

Lathund för filterbyte i FTX-aggregatet

1. Öppna luckan


Öppna luckan, förslagsvis med hjälp av en skruvmejsel.



2. Stäng av aggregatet

Stäng av aggregatet med strömbrytaren innanför luckan.

OBS! Aggregatet får inte vara igång utan filter!

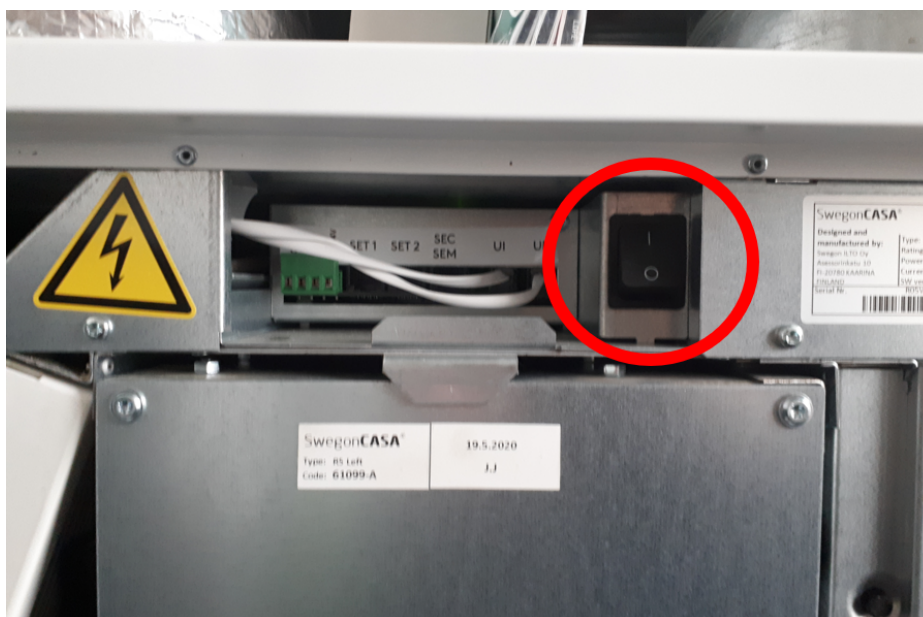

3. Byt filter

Ta ut de gamla filtren från aggregatet och byt till nya filter från Swegon. Tänk på att sätta de nya filtren på rätt håll när de förs in i aggregatet.



4. Starta aggregatet

När nya filter är på plats i aggregatet, starta aggregatet igen med strömbrytaren innanför luckan. OBS! Aggregatet får inte vara igång utan filter!



5. Stäng luckan

Stäng luckan och vrid om skruvarna så att luckan låses.



6. Hantering av avfall

Förpackningen (kartongen) lämnas på FTI-station - likt hur övriga förpackningar ska hanteras och återvinnas. Den närmsta återvinningsstationen är vid Lidl.

De gamla filtren klassas *inte* som restavfall utan behöver lämnas på återvinningscentral.

